

en Dali Driver Installation Guide fr Dali Driver Guide d'installation

en WARNING:

- THE PRODUCT MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN;
- INSTALLATION INPUT WIRE SPECIFICATIONS: 1.5-2.5mm² ;
- INSTALLATION OUTPUT WIRE SPECIFICATIONS: 0.3-0.75mm² ;
- THIS CLASSIFICATION IS NOT SUITABLE FOR HIGH-RISK TASK AREA LIGHTING;
- AUTOMATIC RESETTING TYPE.
- THE DRIVER CANNOT BE USED IN NO-LOAD MODE.

fr AVERTISSEMENT :

- LE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ;
- SPÉCIFICATIONS DU CÂBLE D'ENTRÉE: 1.5-2.5mm² ;
- SPÉCIFICATIONS DU CÂBLE D'ENTRÉE: 0.3-0.75mm² ;
- CETTE CLASSIFICATION NE CONCERNE PAS LA FOUDRE DANS LES ZONES DE TRAVAIL A HAUT RISQUE;
- TYPE DE REINITIALISATION AUTOMATIQUE.
- LE DRIVER NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ EN MODE SANS CHARGE.




en Product Specification


fr Référence des produits


Model RÉF.	Size(mm) Taille	Ta(°C) Temperature	Weight(kg) Poids	Typ. efficiency (at 230 V, 50 Hz, full load)	Typ. power(W) input on stand-by
ECD37WCC0500-0950 DL2B COD-37W-DALI	200*64*32	45	0.25	88%	0.41

en Driver installation

fr Installation de Driver

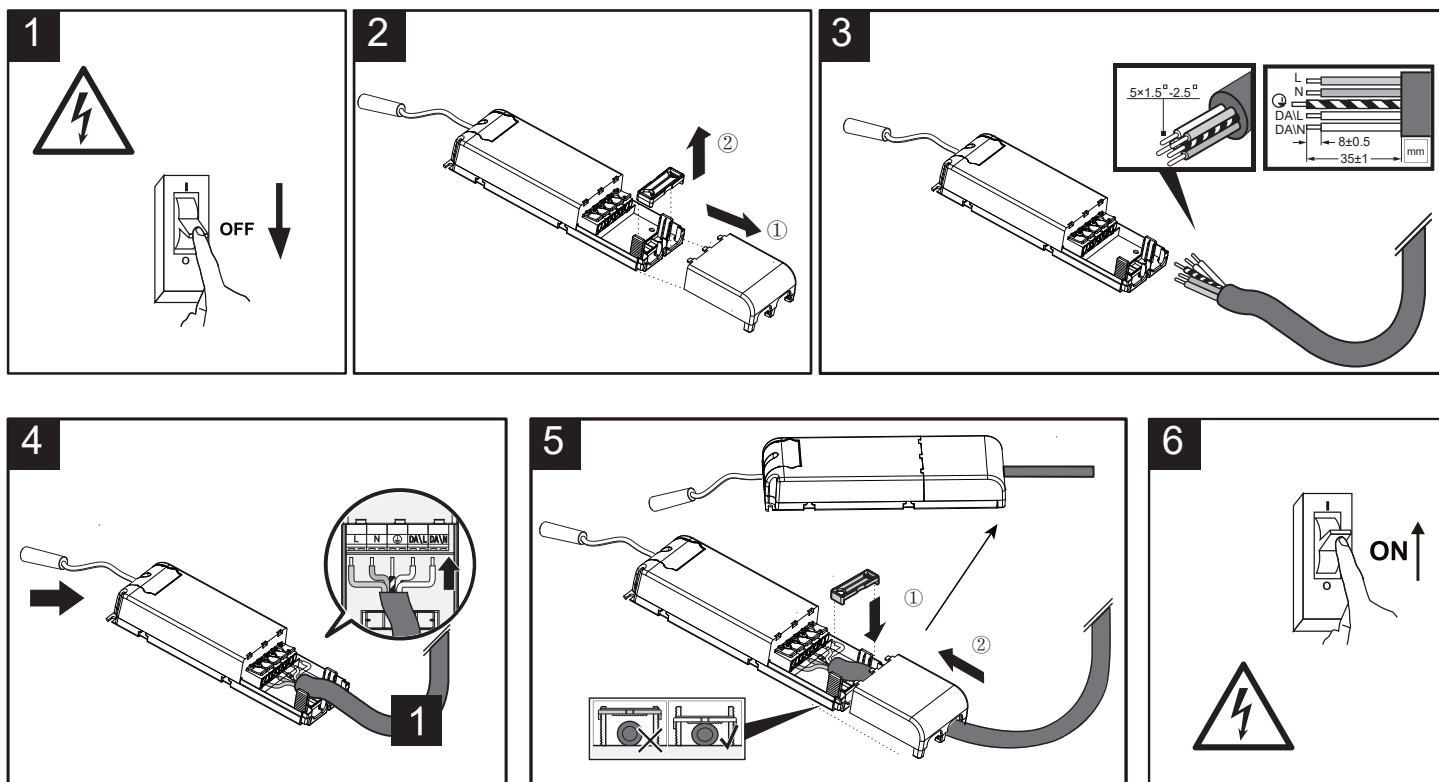


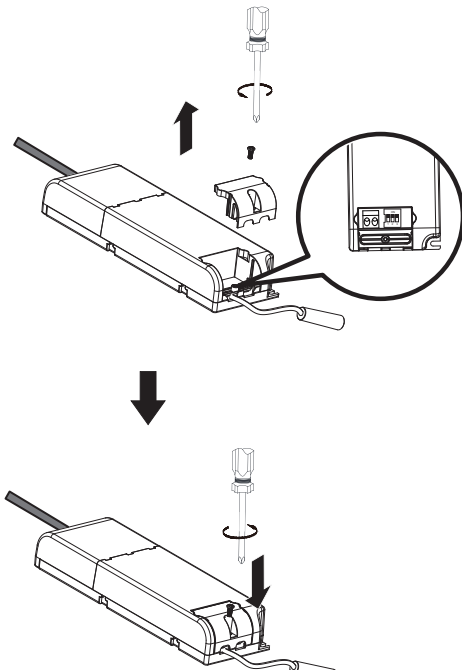

Output current setting	PIN1	PIN2	PIN3	I _{out} (mA) AC input	I _{out} (mA) DC input	Voltage range
	ON	ON	ON	950	171	30V-39V
	OFF	ON	ON	850	153	30V-39V
	ON	OFF	ON	800	144	30V-45V
	ON	ON	OFF	750	135	30V-45V
	OFF	OFF	ON	700	126	30V-45V
	OFF	ON	OFF	650	117	30V-45V
	ON	OFF	OFF	600	108	30V-45V
	OFF	OFF	OFF	500	90	30V-45V

◀ Default Preset: 950mA

Installation circuit diagram

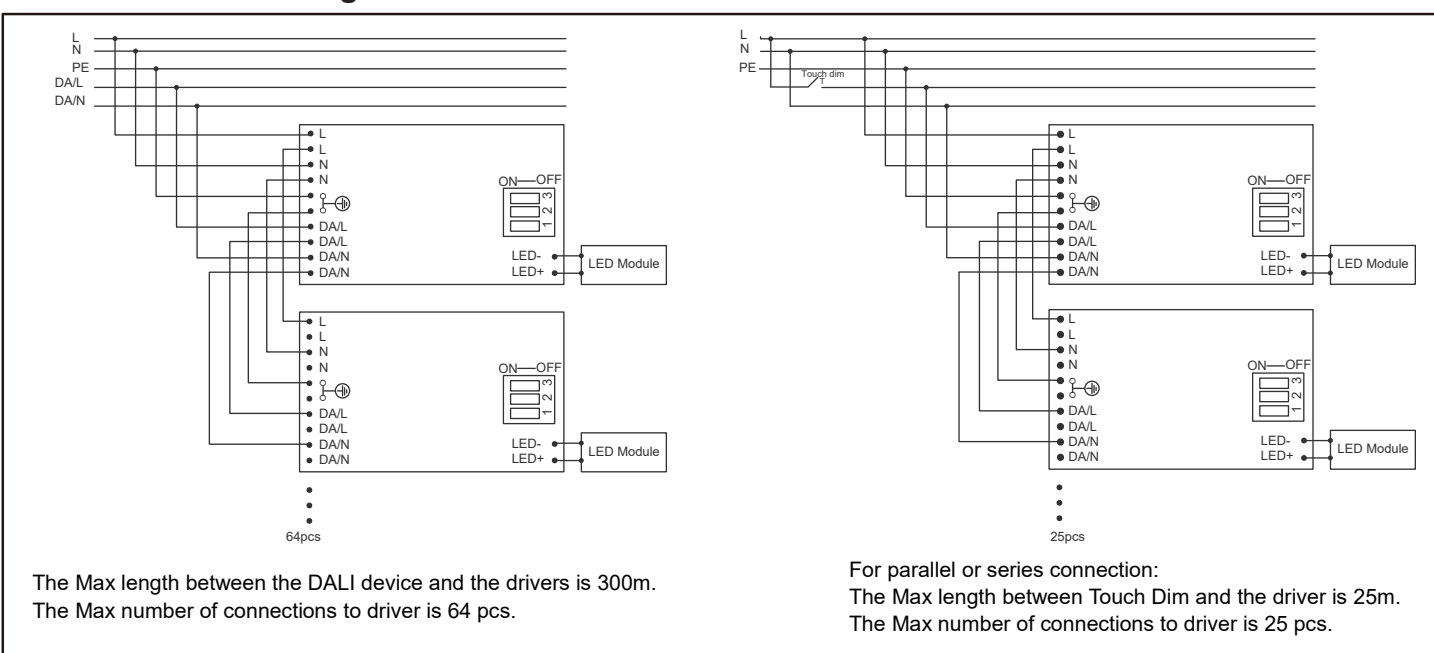

-  **(en)** Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old product with your normal household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- (fr)** Veuillez-vous renseigner sur les modalités en vigueur localement pour la mise en décharge, le tri et la collecte des produits électriques et électroniques. Veuillez à vous conformer aux réglementations locales et ne pas jeter l'ancien produit avec les déchets ménagers. L'élimination de votre produit dans la filière adéquate permettra d'éviter les éventuels impacts négatifs sur l'environnement et sur la santé humaine.
- (nl)** Informeer uzelf over het lokale afvalverwijderings-, scheidings- en -inzamelingssysteem voor elektrische en elektronische producten. Volg de lokale voorschriften en gooi uw oude product niet weg met uw normale huishoudafval. Een correcte afvalverwijdering van uw product helpt eventuele negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

 DRIVER	I	U	λ	I	U	Ta Tc	
	Input			Output			
ECD37WCC0 500-0950 DL2B	Max. 190mA	220-240V≈0/ 50/60Hz	>0.9	950mA 850mA 800mA 750mA 700mA 650mA 600mA 500mA	30-45VDC≈	-30°C...+40°C	+85°C



Energetic Lighting Europe N.V.
Mouterij 14, 2550 Kontich, Belgium