



RUBIS IZY-ECO+ S

COLI-IZV-33-120PD, COLI-IZV-50-150PD



Instruction Manual | Bedienungsanleitung | Manual de instrucciones | Manuale d'istruzioni | Manuel d'instructions |
Handleiding | Návod k použití



220-
240V~

50/60
Hz


λ
>0.9

Max. 10A@1.5mm²

IP65 IK08



A1








2 pcs

A2



2 pcs

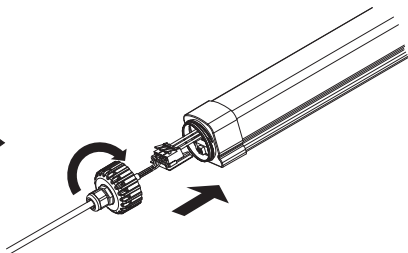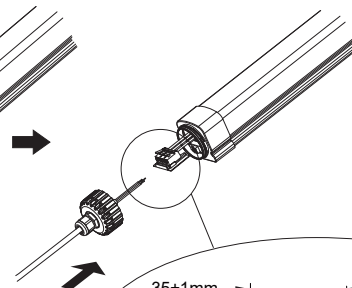


X



L	X
1236mm	600mm
1536mm	900mm

A1




L

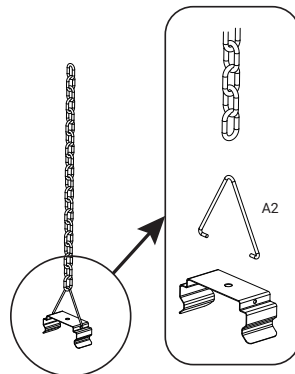


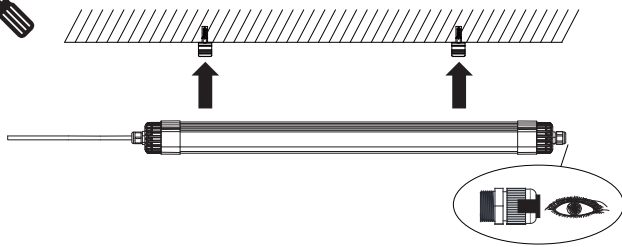


Max. 10A




Type	Number on single-pole power circuit breakers(CB)			
	B10	B16	C10	C16
COLI-IZV-33-120PD	6	9	10	16
COLI-IZV-50-150PD	5	8	8	14

- en Power & Sensor adjustment guide
- fr Guide de configuration du détecteur hyperfréquence
- nl Handleiding voor aanpassing van vermogen en sensor

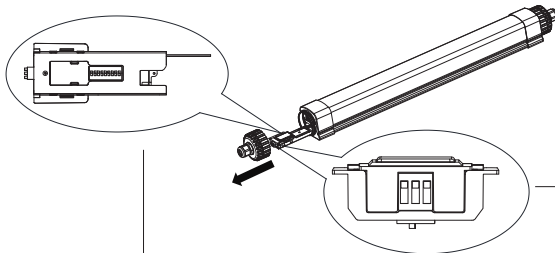

Default setting

PIN1	PIN2	PIN3	COLI-IZV-33-120PD	COLI-IZV-50-150PD
OFF	OFF	OFF	10W	21W
ON	OFF	OFF	13W	25W
OFF	ON	OFF	17W	30W
ON	ON	OFF	20W	34W
OFF	OFF	ON	22W	35W
ON	OFF	ON	25W	39W
OFF	ON	ON	30W	45W

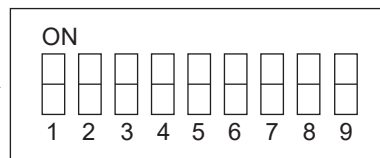

- en Switch UP
- fr Remonter en haut
- nl Schakelaar OMHOOG
- en Switch DOWN
- fr Pousser en bas
- nl Schakelaar OMLAAG

●	100%
○	50%

●	●	5s
●	○	30s
○	●	1min
○	○	10min

●	●	Disable
●	○	50lux
○	●	10lux
○	○	2lux

●	●	0s
●	○	30s
○	●	20min
○	○	+∞

●	●	10%
●	○	20%
○	●	30%
○	○	50%




Default setting

- en Detection area
- fr Zone de detection
- nl Detectie gebied
- en Hold-time
- fr Temporisation
- nl Wachttijd
- en Daylight sensor
- fr Le seuil de luminosité
- nl Daglicht sensor
- en Stand-by period
- fr Temps en mode stand-by
- nl Stand-by periode
- en Stand-by dimming level
- fr Niveau dimmable en mode stand-by
- nl Stand-by dimniveau



- (en) Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old product with your normal household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- (fr) Veuillez-vous renseigner sur les modalités en vigueur localement pour la mise en décharge, le tri et la collecte des produits électriques et électroniques. Veuillez à vous conformer aux réglementations locales et ne pas jeter l'ancien produit avec les déchets ménagers. L'élimination de votre produit dans la filière adéquate permettra d'éviter les éventuels impacts négatifs sur l'environnement et sur la santé humaine.
- (nl) Informeer uzelf over het lokale afvalverwijderings-, -scheidings en -inzamelingsstelsel voor elektrische en elektronische producten. Volg de lokale voorschriften en gooi uw oude product niet weg met uw normale huishoudafval. Een correcte afvalverwijdering van uw product helpt eventuele negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Caution - The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
Vorsicht - Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Ist das Ende der Lebensdauer des Leuchtmittels erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
ATENCIÓN - La fuente de iluminación de esta luminaria no se puede sustituir; cuando la fuente de iluminación alcance el final de su vida útil, se deberá sustituir la luminaria completa.
Attenzione - La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa giunge al termine della vita operativa, sostituire l'intero apparecchio.
ATTENTION - La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.
Voorzichtig - De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt heeft, moet de hele lamp worden vervangen.
POZOR! - Zdroj světla v tomto svítidle není vyměnitelný. Jakmile uplyne jeho doba životnosti - svítidlo jako celek by mělo být vyměněno.

	P	I	Ta	W	
COLI-IZV-33-120PD	Max.33W	190mA	-20°C~+40°C	1380g	1236
COLI-IZV-50-150PD	Max.50W	285mA	-20°C~+40°C	1630g	1536

This product contains a light source of energy efficiency class <X>
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <X>

	CCT	Light source energy efficiency class <X>
COLI-IZV-33-120PD	4000K	D
COLI-IZV-50-150PD	4000K	D

