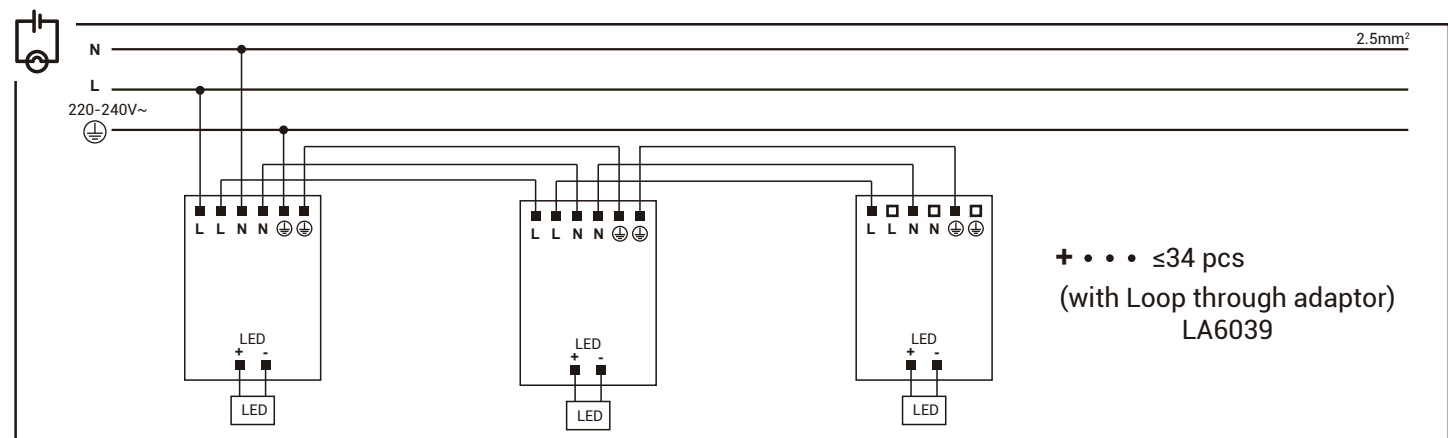
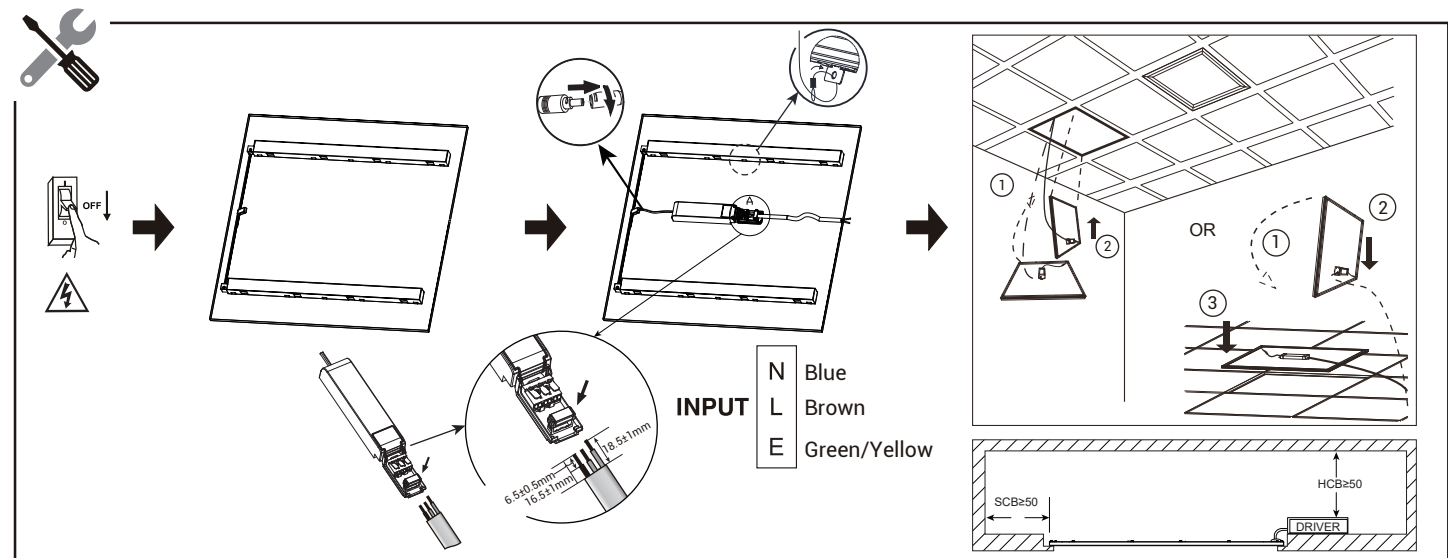
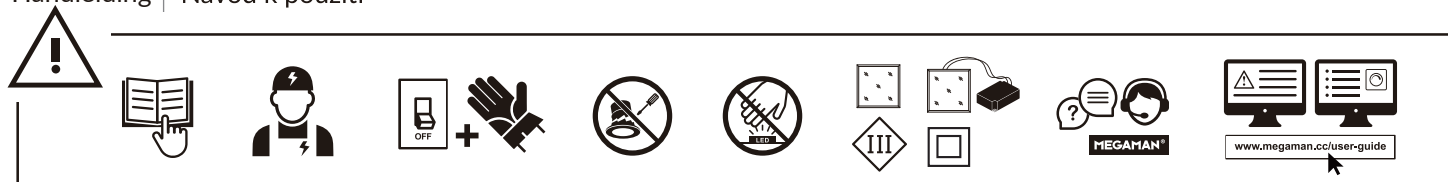


The luminaires is not suitable for covering with thermally insulating material.
Die Leuchte ist nicht für Abdeckung mit Wärmeisolierung geeignet.
La luminaria no es apta para su revestimiento con material termoaislante.
Non coprire con materiale termoisolante.
Luminaires ne pouvant pas être recouverts d'un matériau isolant thermique.
De lamp is niet geschikt voor bedekking met thermisch isolatiemateriaal.
Svitidlo nesmí být překryto tepelným izolantem.

The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

Das Anschlusskabel dieser Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, muss die ganze Leuchte entsorgt werden.
El cable exterior flexible de este sistema de iluminación no se puede cambiar. Si el cable se daña, hay que desechar todo el sistema de iluminación.
Il cavo flessibile esterno e il filo elettrico di questa illuminazione non si possono sostituire. Se si danneggiano, l'illuminazione deve essere buttata via.
le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.
De buitenste buigbare kabel/het snoer van deze verlichting kan niet worden vervangen. Wanneer kabel of snoer beschadigd is, moet de hele verlichting worden vernietigd.
Přívodní kabel tohoto svítidla nesmí být měněn. Je-li poškozen, musí být svítidlo zlikvidováno jako celek.

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llega al final de su vida útil, se debe reemplazar toda la luminaria.
La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
Svetelný zdroj tohto svítidla nie je vymeniteľný; keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, vymení sa celé svietidlo.

This product contains a light source of energy efficiency class <D>

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <D>

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética <D>

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <D>

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <D>


Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse <D>

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <D>

MEGAMAN® ESTELA2

FPL73400v1-ex+LD230036/mc-C0950+LA6039+LA10197

Instruction Manual | Bedienungsanleitung | Manual de instrucciones | Manuale d'istruzioni | Manuel d'instructions | Handleiding | Návod k použití

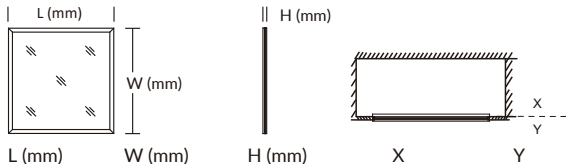 	P	I	U	Ta	
FPL73400v1-ex	24W	650mA	34VDC 	-30°C~+40°C	595 595 27 IP20 IP40
FPL73400v1-ex	28W	750mA	34VDC 	-30°C~+40°C	595 595 27 IP20 IP40
FPL73400v1-ex	32W	850mA	34VDC 	-30°C~+40°C	595 595 27 IP20 IP40
FPL73400v1-ex	36W	950mA	34VDC 	-30°C~+40°C	595 595 27 IP20 IP40

	I	U	λ	I	U	Ta Tc		
DRIVER	Input			Output		 +  		
LD230036/mc-C0950	Max. 250mA	220-240V~ 50/60Hz	>0.9	950mA 850mA 750mA 650mA	30-42VDC 	-30°C~+40°C +80°C	N/A	FPL73400v1-ex


OFF ↔ ON

1	
2	

PIN1	PIN2	I _{out} (mA)
OFF	OFF	650
ON	OFF	750
OFF	ON	850
ON	ON	950

ACCESSORIES

		
LA6039 	Loop through adaptor for LD230036/mc-C0950	LD230036/mc-C0950



ENERGETIC LIGHTING EUROPE N.V.
Mouterij 14, 2550 Kontich, Belgium