
SAPHIR ECO Sidelit P

Dalle

Fiche technique

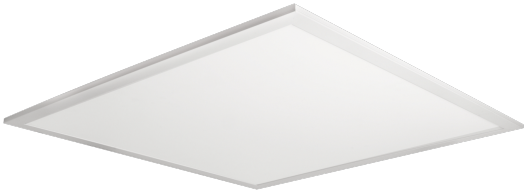

Avantages

- Diffuseur microprismatique
- Apparence uniforme de l'éclairage
- Equipée avec le driver sans scintillement (≤3%)
- 50% d'économie d'énergie par rapport à la fluorescence
- Longue durée de vie avec 50.000h L80B10 à Ta 25°C
- Rapport qualité/prix optimisé
- Installation: encastré sur rail en T, suspendue avec câbles ou en saillie avec support



* UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

Applications

- Bureau
- Salle de conférence
- Ecole
- Couloir

Ceotis Eclairage - 60 Av Clément Ader, 59118 Wambrechies
T. +33 (0) 1 43 87 52 04 - contact@ceotis.fr
© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®

Données susceptibles d'être modifiées

SAPHIR ECO Sidelit P

Dalle

Fiche technique

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	100014	Dalle-SAPHIR-ECO-SL-SQ595-36W-840-UGR16*	36	3600	100	4000	90	Non
	100064	Dalle-SAPHIR-ECO-SL-RE295-36W-840-UGR16*	36	3600	100	4000	90	Non

Données électriques

				No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur				
N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (µs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
100014	0.2	11.5	200	11	18	19	31	1000
100064	0.2	11.5	200	11	18	19	31	1000

© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®

SAPHIR ECO Sidelit P

Dalle

Fiche technique

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	UGR16*
SDCM	4
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	En surface / Suspendu / Encastré
Repiquage	Oui
Driver	Externe
IP	IP40
IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Durée de vie	50000h L80B10 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 40°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	Aluminium
Certificats	
Certification	CE

* UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®

SAPHIR ECO Sidelit P

Dalle

Fiche technique

Dimensions & poids produit

N° d'article	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
100014	595	595	13	2,1
100064	1195	295	15	2,15

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
100014	6	743	146	679	14.07
100064	8	1377	189	352	22.62



© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®

SAPHIR ECO Sidelit P

Dalle

Fiche technique

Accessoires

N° d'article	220013	711901/ 800486	711903	711904	710933	710934	800490		709965	800493 + 100010	800494 + 100010
	Driver DALI	Cadre en saillie	Cadre en saillie	Cadre en saillie	Kit saillie	Kit saillie	Cadre encastré		Kit de suspension Y	Suspension Y+équerres	Suspension I+équerres
100014											
100064											

© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®