



Avantages

- Son boîtier en fonte d'aluminium permet d'assurer une dissipation efficace de la chaleur
- Lumière instantanée sans scintillements ($\leq 3\%$)
- Indices de protection IP66 et IK08
- Niveau de protection élevé contre les surtensions : 4000V (L-N) ; 6000V (L,N-PE)
- Equipé d'un câble de connexion d'un mètre
- Remplacement idéal des projecteurs avec lampe à décharge
- Produit rapidement rentabilisé grâce aux économies d'énergie et aux faibles frais d'entretien



IK08



CLASS I



50000h L70



Applications

- Zone d'accès
- Signalisation
- Entrepôt
- Panneau publicitaire
- Zone industrielle
- Infrastructure sportive

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	711433	FL-TITO-70W-840-IP66-IK08	70	10000	143	4000	110	Non
	710825	FL-TITO-90W-840-IP66-IK08	90	13300	148	4000	110	Non
	710827	FL-TITO-120W-840-IP66-IK08	120	18200	152	4000	110	Non
	710829	FL-TITO-165W-840-IP66-IK08	165	27000	164	4000	110	Non

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (μs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
711433	0.15	86.4	102	1	1	2	2	4000
710825	0.15	88.4	102	1	1	2	2	4000
710827	0.15	88	102	1	1	2	2	4000
710829	0.15	86.4	102	1	1	2	2	4000

Caractéristiques


Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe I
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG1
Montage & application	
Montage	En surface
Repiquage	Non
Driver	Intégré
IP	IP66
IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Durée de vie	50000h L70B50 à 25°C, 30000h L80B10
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 50°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	Fonte d'aluminium, Verre trempé
Certificats	
Certification	CE

Dimensions & poids produit

N° d'article	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
711433	220	266	52	2,02
710825	245	300	91	3,25
710827	245	300	91	3,27
710829	295	346	91	3,66

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
711433	4	372	307	406	9.85
710825	3	335	405	441	11.3
710827	2	335	405	441	11.36
710829	24	400	278	491	8.59

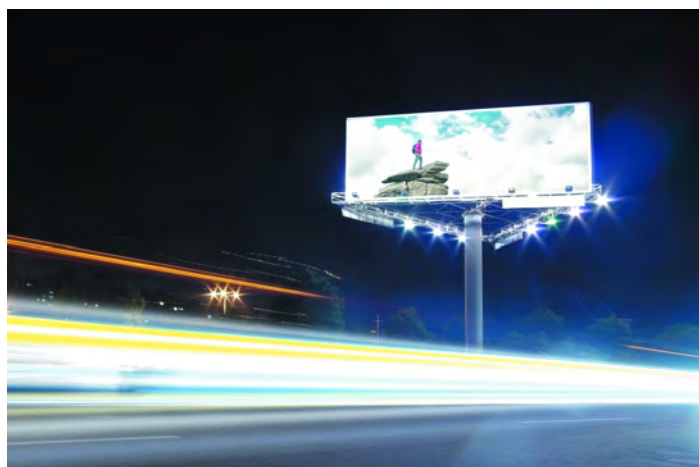

Accessoires

/											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--