



Instruction Manual | Bedienungsanleitung | Manual de instrucciones | Manuale d'istruzioni | Manuel d'instructions |
Handleiding | Návod k použití

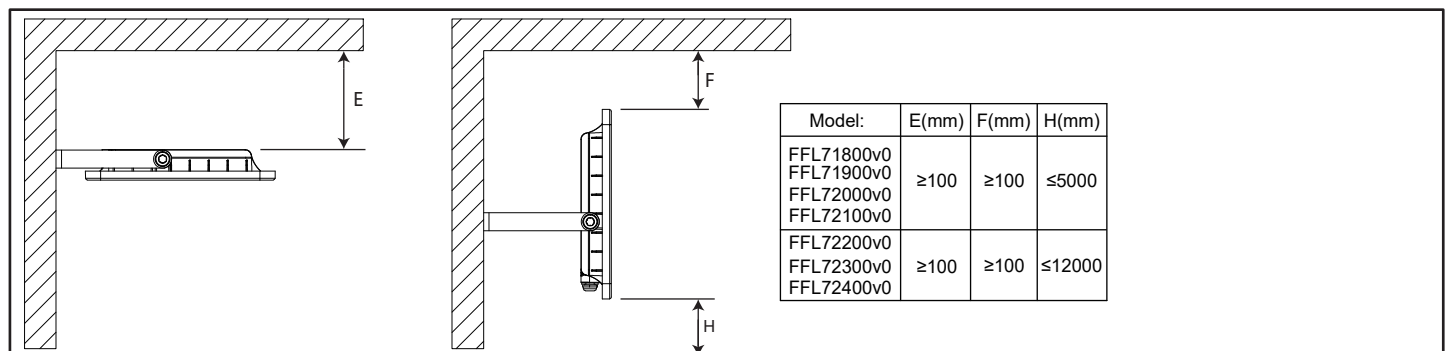

www.megaman.cc/user-guide

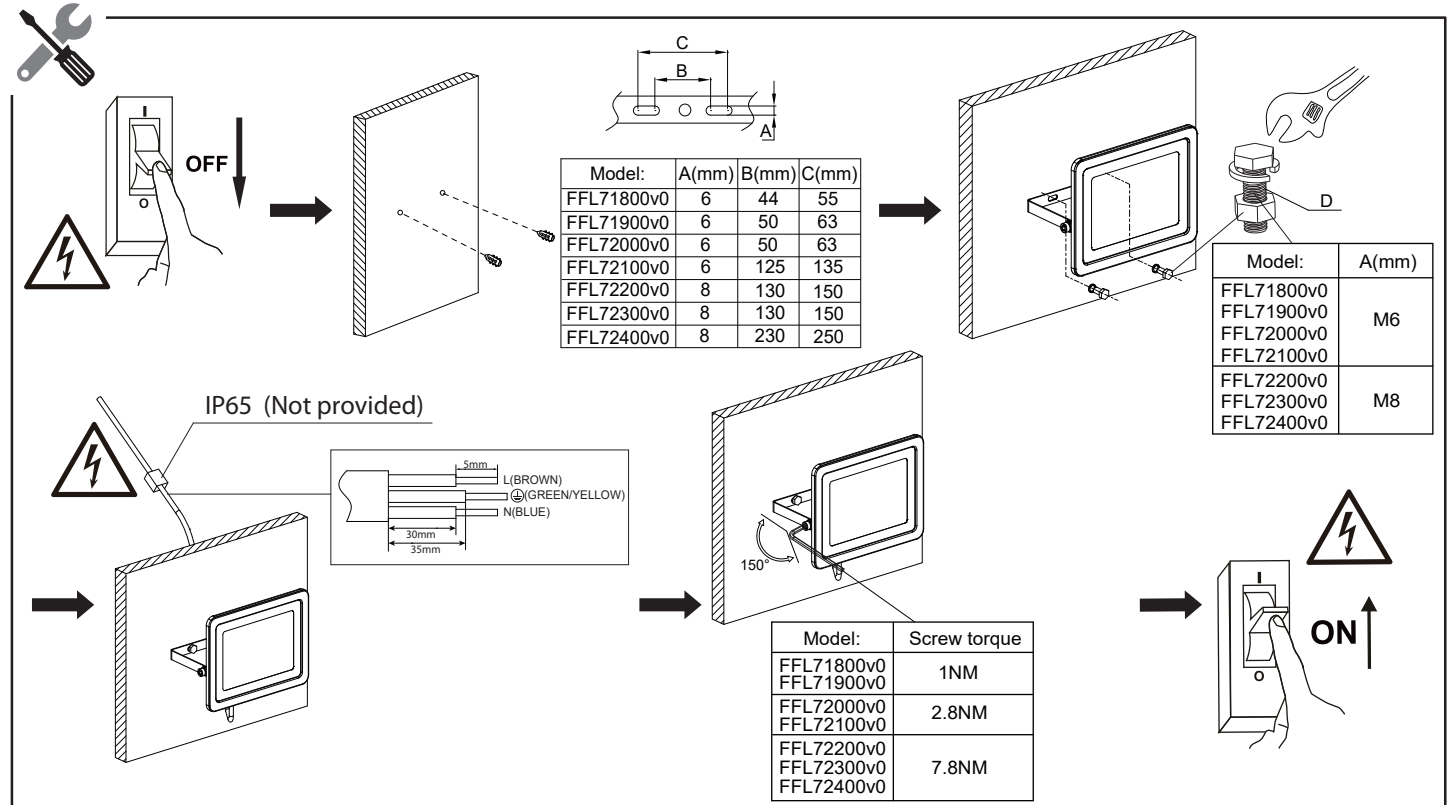

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Vorsicht - Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Ist das Ende der Lebensdauer des Leuchtmittels erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.

ATENCIÓN - La fuente de iluminación de esta luminaria no se puede sustituir; cuando la fuente de iluminación alcance el final de su vida útil, se deberá sustituir la luminaria completa.

Attenzione - La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa giunge al termine della vita operativa, sostituire l'intero apparecchio.

ATTENTION - La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.

Voorzichtig - De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt heeft, moet de hele lamp worden vervangen.

POZOR! - Zdroj světla v tomto svítidle není výměnitelný. Jakmile uplyne jeho doba životnosti - svítidlo jako celek by mělo být vyměněno.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Falls das externe flexible Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller oder dessen Servicemitarbeitern oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

para evitar riesgos, si el cable flexible externo de esta luminaria está dañado, debe reemplazarlo el fabricante o su representante técnico, u otra persona de cualificación similar.

Se il cavo esterno flessibile è danneggiato, farlo sostituire dal produttore, dal servizio assistenza o da personale qualificato per evitare qualsiasi pericolo.

si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.

Als de externe flexibele kabel of draad van deze lamp is beschadigd, dan moet deze worden vervangen door de fabrikant of service-agent of een persoon met gelijkwaardige kwalificaties om kans op letsel te voorkomen.

Je-li externí přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn pouze elektrikářem, nebo servisním agentem výrobce.



MEGAMAN® VOSS

FFL71800v0, FFL71900v0, FFL72000v0, FFL72100v0, FFL72200v0, FFL72300v0, FFL72400v0, FFL71800v0-ps, FFL71900v0-ps, FFL72000v0-ps, FFL72100v0-ps



Instruction Manual | Bedienungsanleitung | Manual de instrucciones | Manuale d'istruzioni | Manuel d'instructions | Handleiding | Návod k použití

This product contains a light source of energy efficiency class <X>
 Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>
 Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>
 Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>
 Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>
 Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <X>




	P	I	Weight (kg)	Project area (cm²)	Light source energy class <X>	IP	IK	L (mm)	W (mm)	H (mm)
FFL71800v0	10W	44mA	0.27	27.1	F	65	08	104	103	23
FFL71900v0	20W	89mA	0.34	41.7	F	65	08	119	121	24
FFL72000v0	30W	135mA	0.46	77.8	F	65	08	145	160	26
FFL72100v0	50W	211mA	0.74	152.7	F	65	08	195	206	30
FFL72200v0	100W	426mA	1.20	278.3	F	65	08	238	274	32
FFL72300v0	150W	642mA	2.10	448.8	F	65	08	290	329	33
FFL72400v0	200W	839mA	3.10	597.6	F	65	08	324	381	40
FFL71800v0-ps	11W	47mA	0.32	27.1	F	54	03	154	104	45
FFL71900v0-ps	21W	91mA	0.39	41.7	F	54	03	163	121	45
FFL72000v0-ps	31W	136mA	0.52	77.8	F	54	03	196	160	45
FFL72100v0-ps	51W	220mA	0.79	152.7	F	54	03	230	206	45


PIR sensor specification:

Hold time:	3 sec - 8 min
Day light sensor:	5-2000Lux (adjustable)

Detection range:

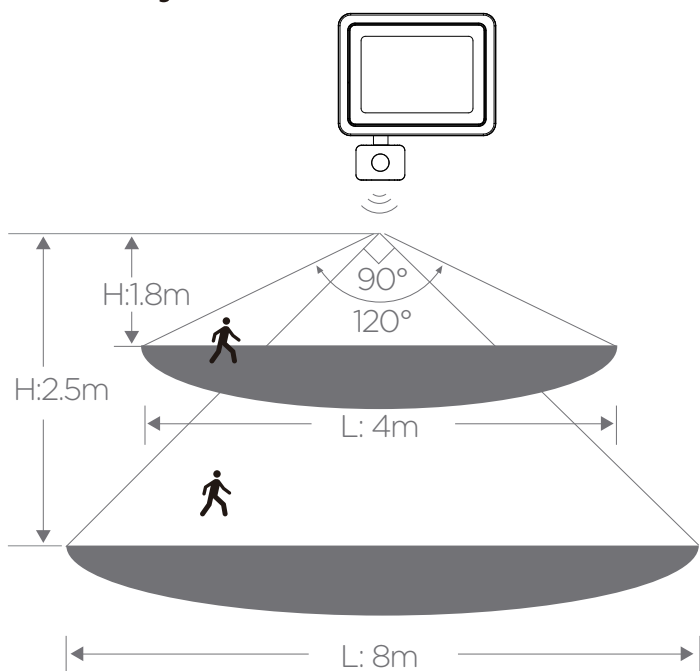

Setting :

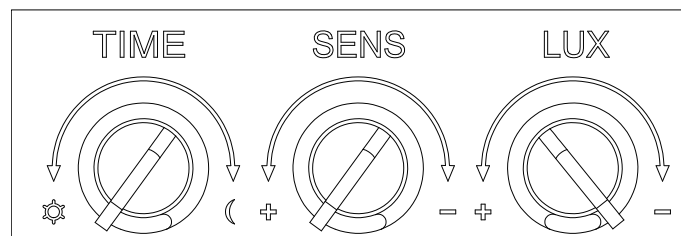

MEGAMAN®

