

KANA

Encastré



Avantages

- Design étroit adapté aux espaces limités sous plafond
- Aucun pilote externe n'est nécessaire qui facilite l'installation et l'entretien
- Distribution uniforme de la lumière
- Large gamme de tailles permettant l'installation de downlights dans les découpes existantes



CLASS II



30000h L70



Applications

- Bureau
- Couloir
- Hôtel
- Cuisine
- Restaurant
- Commerce

Informations techniques

N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
711695	DL-KANA-R75-R90-7W-830	7	530	76	3000	120	Non
711417	DL-KANA-R75-R90-7W-840	7	560	80	4000	120	Non
711696	DL-KANA-R105-R125-10W-830	10	760	76	3000	120	Non
711418	DL-KANA-R105-R125-10W-840	10	800	80	4000	120	Non
711697	DL-KANA-R125-R150-13W-830	13	990	76	3000	120	Non
711419	DL-KANA-R125-R150-13W-840	13	1040	80	4000	120	Non
711698	DL-KANA-R150-R175-19W-830	19	1440	76	3000	120	Non
711420	DL-KANA-R150-R175-19W-840	19	1520	80	4000	120	Non
711699	DL-KANA-R175-R200-25W-830	25	1900	76	3000	120	Non
711421	DL-KANA-R175-R200-25W-840	25	2000	80	4000	120	Non

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur


N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (μs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
711695	13,7%	3	13	187	296	308	504	500
711417	13,7%	3	13	187	296	308	504	500
711696	13,8%	2	10	190	302	314	513	500
711418	13,8%	2	10	190	302	314	513	500
711697	13,7%	3	11	146	232	242	396	500
711419	13,7%	3	11	146	232	242	396	500
711698	14,2%	4	13	100	159	165	270	500
711420	14,2%	4	13	100	159	165	270	500
711699	14,5%	4	15	76	121	126	205	1000
711421	14,5%	4	15	76	121	126	205	1000

KANA

Encastré

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	<3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	Encastré
Repiquage	Non
Driver	Intégré
IP	IP40
IK	IK04
Test au fil incandescent	850°C
Durée de vie	30000h L70B50 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 40°C
Garantie	3 ans
Matériaux	
Matériau	PA, PS
Certificats	
Certification	CE

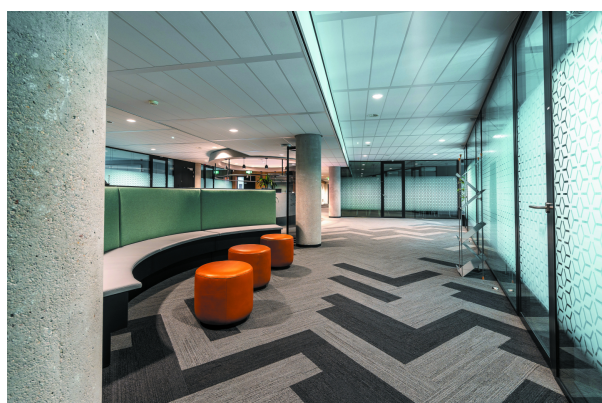

KANA

Encastré

Dimensions & poids produit

N° d'article	Taille de découpe (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
711695	75-90	115	31	0,073
711417	75-90	115	31	0,073
711696	105-125	145	31	0,106
711418	105-125	145	31	0,106
711697	125-150	175	32	0,16
711419	125-150	175	32	0,16
711698	150-175	195	32	0,197
711420	150-175	195	32	0,197
711699	175-200	225	37	0,278
711421	175-200	225	37	0,2775

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
711695	60	380	260	420	6
711417	60	380	260	420	6
711696	60	420	320	470	8.65
711418	60	420	320	470	8.65
711697	60	420	380	560	12.6
711419	60	420	380	560	12.6
711698	40	420	420	420	10.35
711420	40	420	420	420	10.35
711699	40	420	480	480	14.15
711421	40	420	480	480	14.15

Accessoires

/