


SAPHIR ECO Sidelit E

Dalle

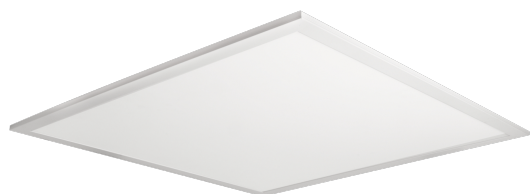

Avantages

- Apparence uniforme de l'éclairage
- Equipée avec le driver sans scintillement ($\leq 3\%$)
- 50% d'économie d'énergie par rapport à la fluorescence
- Excellente durée de vie: 50 000 heures
- Rapport qualité/prix optimisé
- Installation: encastré sur rail en T, suspendue avec câbles ou en saillie avec support



* UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

Applications

- Bureau
- Salle de conférence
- Ecole
- Couloir

SAPHIR ECO Sidelit E

Fiche technique

Dalle

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	100133	Dalle-SAPHIR-ECO-SL-SQ595-36W-830-UGR19*	36	3300	92	3000	110	Non
	100134	Dalle-SAPHIR-ECO-SL-SQ595-36W-840-UGR19*	36	3600	100	4000	110	Non
	100021	Dalle-SAPHIR-ECO-SL-RE295-36W-830-840-UGR19*	36	3300 3600	92 100	3000 4000	110	Non
	100084	Dalle-SAPHIR-ECO-SL-RE595-50W-840-UGR19*	50	5000	100	4000	110	Non

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (μs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
100133	0.2	11.5	200	11	18	19	31	1000
100134	0.2	11.5	200	11	18	19	31	1000
100021	0.2	11.5	200	11	18	19	31	1000
100084	0.2	17	300	8	13	14	22	1000

SAPHIR ECO Sidelit E

Dalle

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	UGR19*
SDCM	4
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	En surface / Suspendu / Encastré
Repiquage	Oui
Driver	Externe
IP	IP40
IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Durée de vie	50000h L70B50 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-30 à 40°C
Garantie	5 ans
Matériaux	
Matériau	Aluminium
Certificats	
Certification	CE

* UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

SAPHIR ECO Sidelit E

Dalle

Dimensions & poids produit

N° d'article	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
100133	595	595	13	1,95
100134	595	595	13	1,95
100021	1195	295	15	2,12
100084	1195	595	15	4,36

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
100133	6	743	146	679	13.77
100134	6	743	146	679	13.77
100021	8	1349	191	379	22.56
100084	2	1317	118	699	12.07



SAPHIR ECO Sidelit E

Dalle

Accessoires

N° d'article	220013	711901/ 800486	711903	711904	710933	710934	800490		709965	800493 + 100010	800494 + 100010
	Driver DALI	Cadre en saillie	Cadre en saillie	Cadre en saillie	Kit saillie	Kit saillie	Cadre encastré		Kit de suspension Y	Suspension Y+équerres	Suspension I+équerres
100133											
100134											
100021											
100084											