
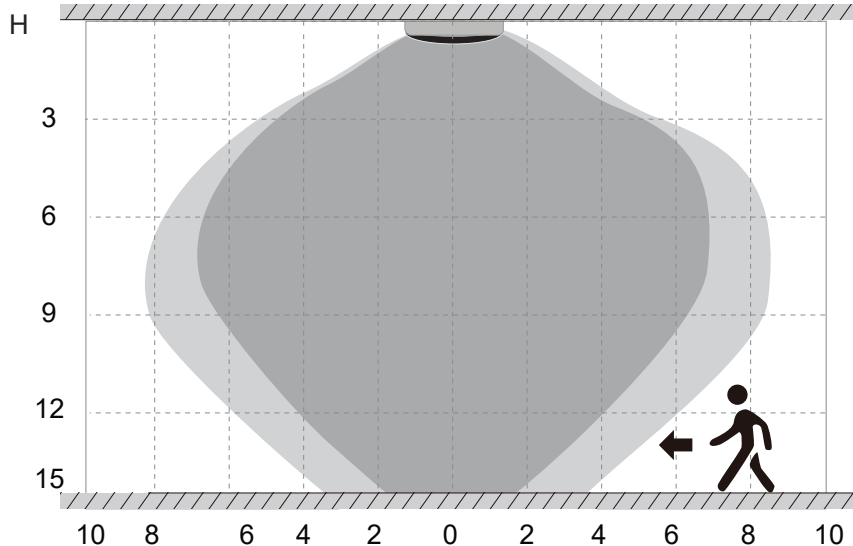

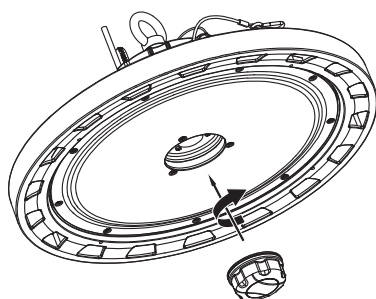
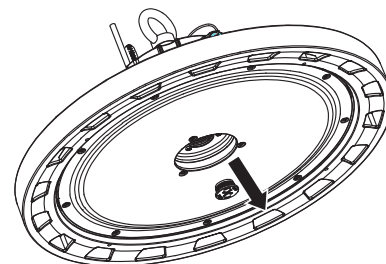



Instruction Manual | Bedienungsanleitung | Manual de instrucciones | Manuale d'istruzioni | Manuel d'instructions
Handleiding | Návod k použití



● Well Detected Area
 ● Zone bien détectée
 ● Goed detectiebereik

● Possibly Detected Area
 ● Zone de détection possible
 ● Mogelijk detectiegebied

Instruction Manual | Bedienungsanleitung | Manual de instrucciones | Manuale d'istruzioni | Manuel d'instructions
Handleiding | Návod k použití

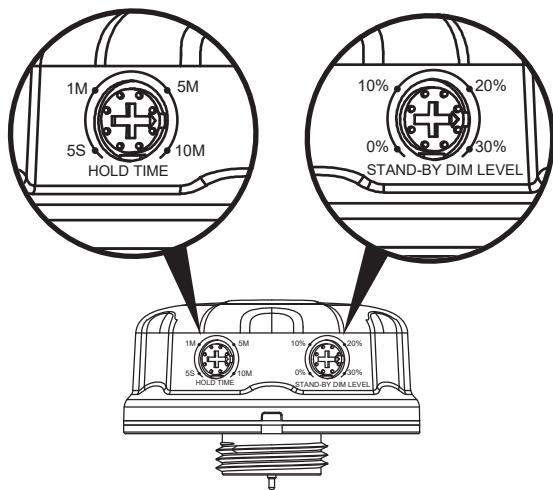

EN	Default setting
Detection Area	100%
Holdtime	10 min
Standby Dimming Level	30%
Standby Period	30 min

FR	réglage par défaut
Portée de détection	100%
Detectiebereik	10 min
Niveau de gradation en veille	30%
Temps en veille	30 min


NL	standaardinstelling
Detectiebereik	100%
Duur activatie	10 min
Standby dimniveau	30%
Standby duur	30 min

EN This luminaire uses microwave motion detection: it may detect movement through doors, glass windows or thin walls.

FR Détecteur haute fréquence : peut détecter des mouvements à travers des portes, des vitres ou des murs fins.

NL Microgolfsensor: kan bewegingen detecteren door deuren, glazen ramen of dunne muren.

- EN Motion Sensor
- FR Détecteur de mouvement
- NL Bewegingssensor



- EN Remote Control
(purchased separately)
- FR Télécommande
(à acheter séparément)
- NL Afstandsbediening
(apart aan te kopen)


EN	Sensor settings via remote control
Hold time	5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min
Stand-by Period	0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/60min/+∞
Detection Area	25%/50%/75%/100%
Daylight Sensor	2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux /200Lux/250Lux/300Lux/350Lux/400Lux/Disable

FR	Réglage détecteur par télécommande
Durée d'activation	5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min
Temps en veille	0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/60min/+∞
Portée de détection	25%/50%/75%/100%
Détecteur de lumière du jour	2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux /200Lux/250Lux/300Lux/350Lux/400Lux/Disable

NL	Sensor instellingen via afstandsbediening
Duur activatie	5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min
Standby duur	0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/60min/+∞
Detectiebereik	25%/50%/75%/100%
Daglicht sensor	2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux /200Lux/250Lux/300Lux/350Lux/400Lux/Disable

P

V



D (mm)

H (mm)

LA11233

0.5W

12VDC

54

35