
Commutateur

Smart lighting

Fiche technique

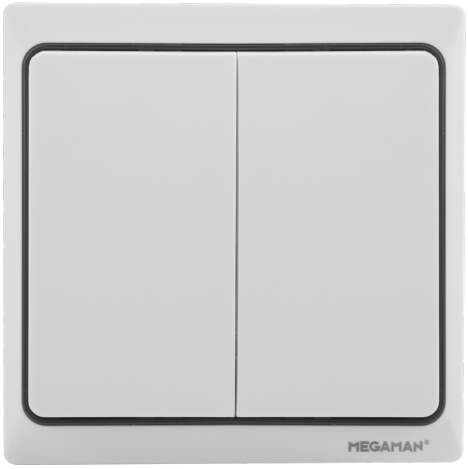

Avantages

- Fonctionne avec Infinite® IoT Lighting
- Installation facile
- Interrupteur cinétique : pas besoin de piles ni de courant alternatif
- Contrôler les lumières en groupe : on/off, luminosité et 2 scènes
- Communication sans fil par Bluetooth® Low Energy (BLE)

Applications

- Bureau
- Salle de bain
- Couloir
- Commerce

Ceotis Eclairage - 60 Av Clément Ader, 59118 Wambrechies
T. +33 (0) 1 43 87 52 04 - contact@ceotis.fr
© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®

Données susceptibles d'être modifiées

Commutateur

Smart lighting

Informations techniques

	N° d'article	Description	Cycles de commutation	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
	711400	Commutateur-4boutons-SMART	100000	86	86	16	0,079

Données électriques

N° d'article	Puissance (W)	Puissance en mode veille (W)	Alimentation primaire (V)	Fréquence (Hz)	Courant d'entrée (mA)	Facteur de puissance
711400	N/A	0.50	N/A	N/A	N/A	N/A

Caractéristiques

Montage	En surface
Driver	Intégré
IP	IP20
Durée de vie	N/A
Température de fonctionnement	-10 à 40°C
Garantie	5 ans
Matériau	PC
Certification	CE

© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®

Commutateur

Smart lighting

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
711400	45	1160	1160	130	12.8



© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®