

TEMPUS Montage encastré

Fiche technique

Eclairage de secours



Avantages

- Mode de fonctionnement sans entretien
- Conception très fine
- Protection contre la surcharge et la décharge, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits
- Indicateur de statut
- SELV sortie à courant constant
- Version optique pour espace ouvert

**EMERGENCY****CLASS II****50000h L70**

Applications

- Espace ouvert
- Voie de secours

TEMPUS Montage encastré

Fiche technique

Eclairage de secours

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	710480	Emergency-TEMPUS-DL encastré-Ouvert-EM3h-1,8W-860	1.8	120	67	6000	140	Non
	710481	Emergency-TEMPUS-DL encastré-Couloir-EM3h-1,8W-860	1.8	120	67	6000	150	Non

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (μs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
710480	N/A	7	150	30	47	49	80	500
710481	N/A	7	150	30	47	49	80	500

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	0.5
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	Encastré
Repiquage	Non
Driver	Intégré
IP	IP20
IK	IK02
Test au fil incandescent	850°C
Durée de vie	50000h L70B50 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	0 à 45°C
Garantie	3 ans
Matériaux	
Matériau	PC
Certificats	
Certification	

TEMPUS Montage encastré

Fiche technique


Eclairage de secours

Dimensions & poids produit

N° d'article	Taille de découpe (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
710480	36	40	23	0,16
710481	36	40	23	0,16

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
710480	40	380	250	180	7.2
710481	40	380	250	180	7.2

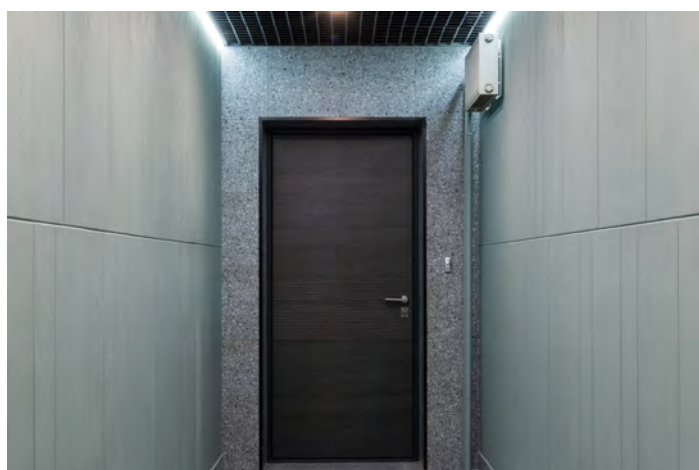

TEMPUS Montage encastré

Fiche technique

Eclairage de secours

Accessoires

/											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--