

IZY MASTER ECO

Étanche



Avantages

- Solution de câblage facile avec les bornes coulissantes
- Câblage traversant
- Diffuseur en polycarbonate opale lisse et à haute transparence
- Dissipateurs thermiques intégrés en aluminium avec une excellente dissipation de la chaleur
- Installation sans ou avec boucle
- Parfaitement utilisable dans les grandes installations grâce au câblage traversant préinstallé (3x1,5 mm²)
- L'efficacité jusqu'à 121 lm/W



IK08

CLASS II

50000h L70

Applications

- Garage de parking
- Entrepôt
- Zone industrielle
- Passage souterrain
- Atelier

IZY MASTER ECO

Fiche technique

Étanche

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	130064	Étanche IZY MASTER ECO L1210 33W 840 IP65 IK08	33	4000	121	4000	120	Non
	130074	Étanche IZY MASTER ECO L1510 50W 840 IP65 IK08	50	6000	120	4000	120	Non

Données électriques

No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur

N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (µs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
130064	30%	24.8	180	8	13	14	23	1000
130074	30%	26	220	8	13	13	22	1000

IZY MASTER ECO

Étanche

Caractéristiques

Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	≤3% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	En surface / Suspendu
Repiquage	Oui
Driver	Intégré
IP	IP65
IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Durée de vie	50000h L70B50 à 25°C, 35000h L80B10
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-20 à 40°C
Garantie	3 ans
Matériaux	
Matériau	PC, PC
Certificats	
Certification	CE

IZY MASTER ECO


Etanche

Dimensions & poids produit

N° d'article	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
130064	1210	50	45	0,46
130074	1510	50	45	0,56

Informations logistiques

N° d'article	Code EAN	Unités / colisage	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Poids brut (kg)
130064	13760288540806	15	1235	183	268	9.745
130074	13760288540813	15	1542	182	265	11.635

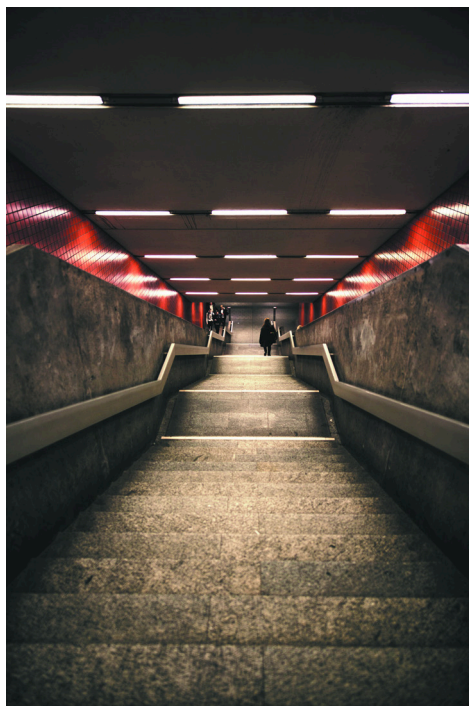

IZY MASTER ECO

Etanche

Accessoires

/